



SANIFARM

Vestuario para granjas



FÁCIL Y PRÁCTICO

Incluye todos los componentes necesarios para una cómoda adaptación a tu granja.



SANIFARM Modelos



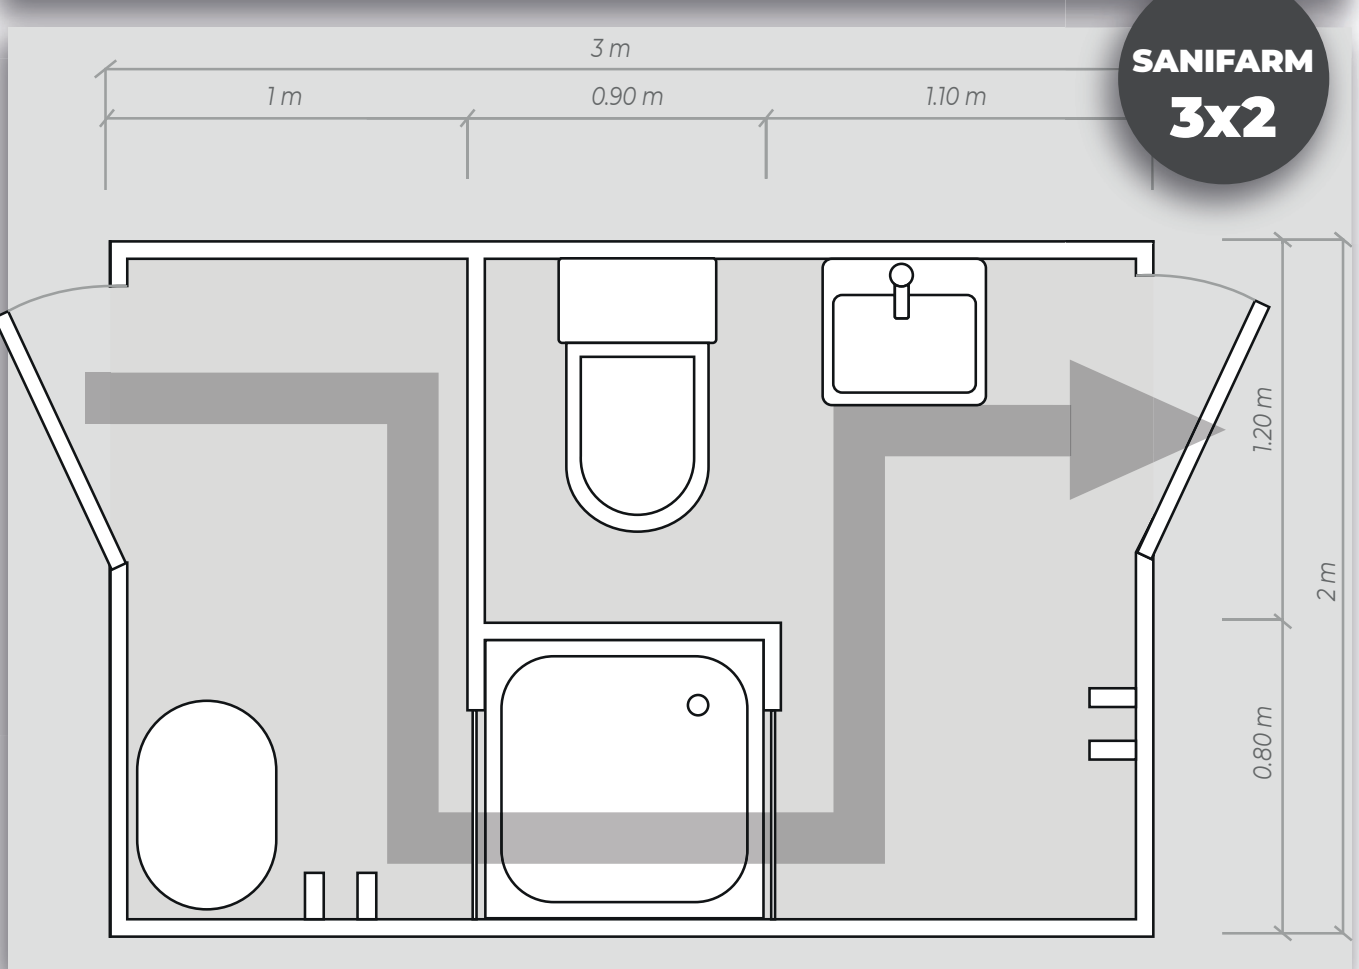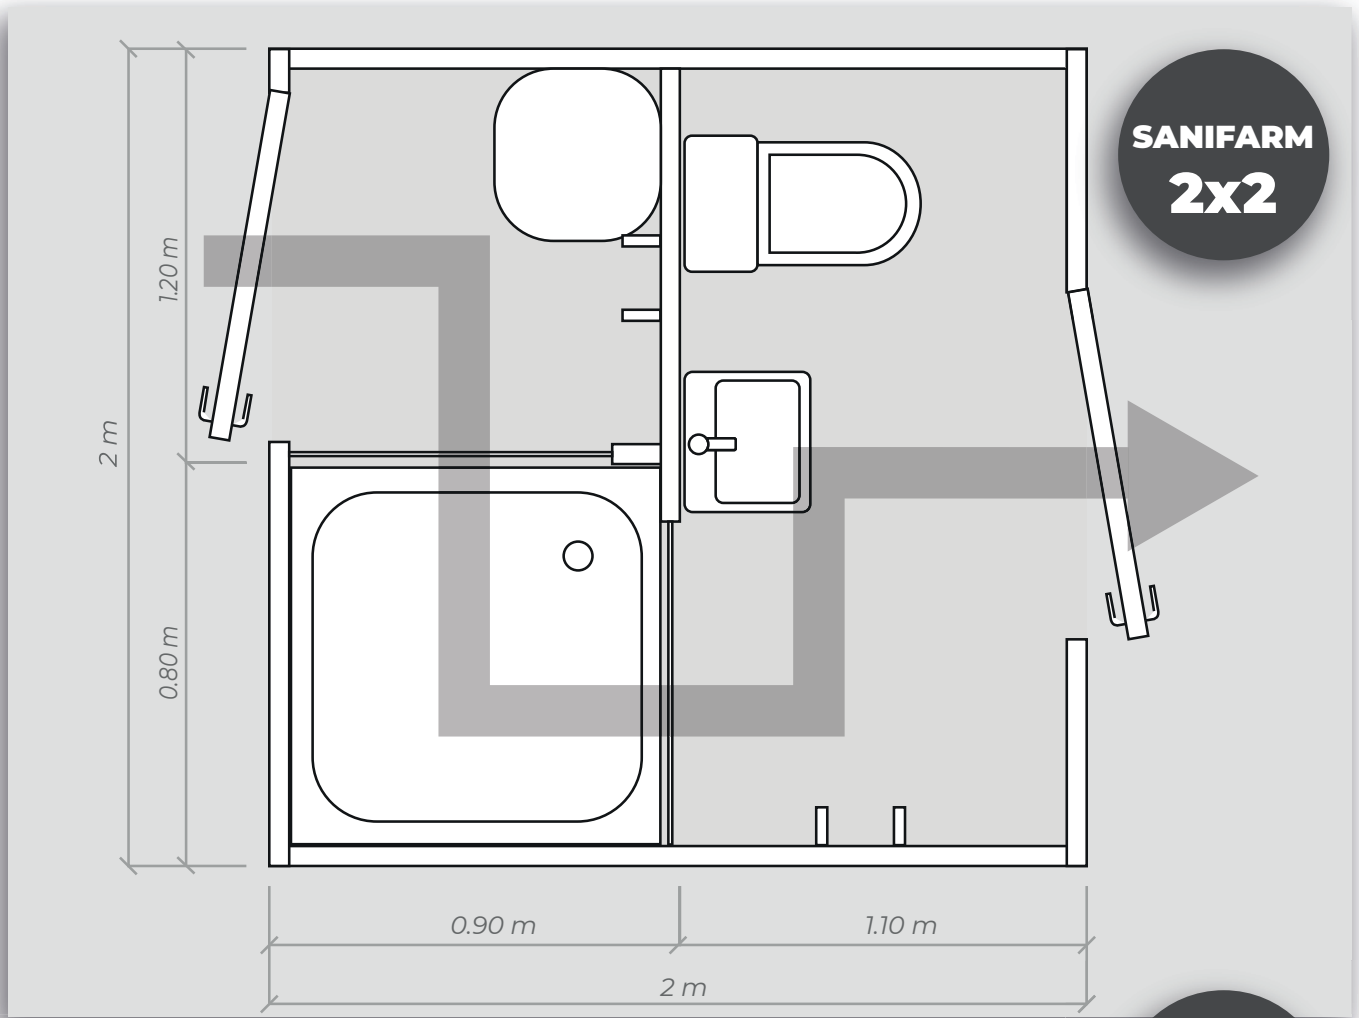


Estructura Exterior



ESTRUCTURA

Estructura fabricada en Acero Inoxidable AISI 304.

La estructura incorpora 4 puntos de anclaje al suelo, 1 por cada esquina y patas centrales para mantener la estabilidad en el interior.

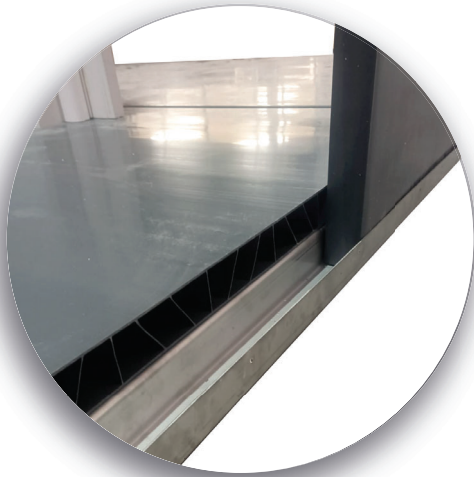

PANELADO EXTERIOR

Panel Sandwich de 50 mm en Aluminio y Poliuretano con una densidad 36 a 40 Kg/m³ ± 10% y un espesor de 50 ml. Terminaciones en Acero Inoxidable AISI 304 tanto en vértices como en remates de la cubierta.

La cubierta tiene una pendiente del 2,5% para evitar acumulaciones de agua de lluvia.



PUERTAS

Fabricadas con una hoja de acero electrozincado con acabado lacado blanco. Proporciona un aislamiento acústico de 20 dB y tiene la rotura del puente térmico en marco. Medidas: 79 x 200 cm (ancho x alto).



CLARABOYA

Está fabricada en materiales resistentes según Homologación ETI 43R-01 7019 para uso exterior. Incluye accionamiento manual para su apertura y cierre y tela mosquitera.



SUELO

Encima de la estructura INOX, instalamos panel PVC de 50 mm de espesor con cámara de aire aislante. Sobre el panel PVC, añadimos un laminado de composite acabado efecto parquet, con una garantía de 15 años. Las ventajas que nos ofrece el composite son las siguientes: No resbala. Mantiene una temperatura ambiente entre 15 y 25°C. Con capas protectoras de UV y PU de alta resistencia. 100% resistente al agua. Todo el perímetro del suelo lleva instalado una cantonera de PVC en forma de vierteaguas para mantener la instalación en las mejores condiciones.



DETALLES TÉCNICOS

MEDIDA EXTERIOR

SANIFARM 2x2 ▶ L= 2,10 m x A= 2,10 m x H= 2,50 m

SANIFARM 3x2 ▶ L= 2,10 m x A= 3,10 m x H= 2,50 m

Medida apropiada para poder transportar con cualquier tipo de camión.

Sin necesidad de transportes especiales.

PESO

SANIFARM 2x2 ▶ 680 Kg

SANIFARM 3x2 ▶ 920 Kg

CARGA Y TRANSPORTE

Con la adquisición del Vestuario SANIFARM, se informará previamente de las indicaciones para una correcta descarga.

Cargar por la zona de etiqueta adhesiva representada por carretilla elevadora en color azul.

Colocar las palas (Longitud mínima 1,20 m) por las marcas triangulares en color ROJO, evitar introducir las palas en la zona amarilla.

Sanitarios



LAVABO

Con mueble para almacenaje.
Encimera con grifo monomando
agua caliente/fría y espejo.

INODORO

Con depósito y tapa y
salida del desagüe
vertical.

PLATO DE DUCHA

Porcelanico marca ROCA de
80x80 cm. Monomando con
agua Caliente/Fría y conjunto
de ducha con soporte.


MOBILIARIO

El mobiliario está compuesto por: Un Colgador de 6 cuerpos en zona calle (Entrada), dos colgadores en zona explotación y una banqueta.

En el exterior disponemos de un grifo tipo jardín para la limpieza de botas y un cuelga botas para dos pares de botas.

Mampara interior fabricada en panel sandwich a una altura de 1,82 m que separa la zona calle de la zona explotación, obligando a pasar por la ducha.

Bandeja INOX para soporte escritorio.





CALENTADOR
Termo eléctrico de 30L.



CUADRO ELÉCTRICO
Preparado para conexión a red eléctrica.



Luz LED de L=1,00 m con difusión de luz a 120°, con luz fría 6000K de 1500 Lumenes y una vida útil de 15.000 h. IP65



Sistema instalado de agua caliente y fría con tubería speedfit multicapa de Polibutileno y conexiones speedfit con garantía de 25 años. Todo el sistema va con bridas para su perfecta instalación y sujeción.

La preinstalación sólo necesita conexión a la red de agua. Racor de entrada de 1/2".



Cuadro general compuesto por: Magnetotérmico general de 2 polos de 25A, Diferencial de 40A 30 MA-AC, 1 magnetotérmico de 2 polos 16A a Base de enchufe (Calentador/Termo agua caliente y otros),

1 Magnetotérmico de 2 polos de 10A (Iluminación).

Cableado: Cable de 1,50 mm para iluminación y cable de 2,5 mm para base de enchufe (Calentador/Termo agua caliente).

2 Interruptores conmutados SIEMENS IP54.

1 Base enchufe SIEMENS con tapa IP54.

Todo el cableado va debidamente entubado y con bridas para su perfecta instalación y sujeción.

La preinstalación sólo necesita conexión a la corriente a cuadro ya instalado.

fm



®

www.fmgrupo.com

+34 935 74 49 35
info@fmgrupo.com

fm Estudio Agropecuario, s.l.
Pol. Ind. Llevant c/ Llevant n°24
08150 - Parets del Vallès
Barcelona - Spain